

Marine
Luchtverwarmers

Air Top Serie



Marine
Luchtverwarmers

Air Top Evo 3900 / 5500

De nieuwe generatie Air Top luchtverwarmers: krachtiger met extra functies.

Air Top luchtverwarmers zijn een eerste keuze wanneer u benedendecks een heerlijk comfortabel verblijf wilt hebben. De Air Top Evo is met zijn krachtige blower namelijk in staat om uw vaartuig snel te verwarmen. Bovendien is de luchtverwarmer compact, heeft een stille werking en een traploze temperatuurregeling. Een ander groot voordeel is de zeer nauwkeurige temperatuurregeling voor een constante temperatuur in uw vaartuig.

Air Top Evo- MC bediening

Een innovatief bedieningspaneel welke verkrijgbaar is voor de Webasto Air Top Evo luchtverwarmers.



Dit bedieningspaneel heeft verschillende standen, voor perfecte afstemming op uw behoefte aan warmte.



Eco-stand voor gereduceerde verwarmingsvermogen. Deze stand gebruikt 70% van het maximale vermogen.



Standaard
In deze stand werkt de luchtverwarmer op zijn normale vermogen.



Power-stand voor 10% toename van het verwarmingsvermogen, voor een snelle opwarming van de ruimte (van 3500 W naar 3900 W en van 5000 W naar 5500 W).



Ventilatie-stand voor frisse lucht in uw vaartuig.

- De Air Top Evo- MC bediening heeft een gemakkelijke aansluitingsmogelijkheid voor de Webasto afstandbedieningen; bijvoorbeeld de Telestart of de Thermo-call.
- Het Air Top Evo- MC bedieningspaneel heeft een elegant design en is eenvoudig in gebruik.

Aanzuiging van verse lucht of gerecirculeerde lucht.

Spatwaterdichte stuur-eenheid en sensoren, speciaal voor de marine-toepassing ontwikkeld.

Temperatuursensor op de warmtewisselaar voor een constante temperatuur aan boord.



Een continue uitstroom van warme lucht zorgt voor exact de gewenste temperatuur.

Robuuste behuizing, bestand tegen hoge temperaturen.

Laag stroom- en brandstofverbruik.


Hoge luchtuitstroom door de krachtige blower.

Voordelen Air Top Evo:

- Stille werking
- Traploze temperatuurregeling
- Laag stroom- en brandstofverbruik
- Voordelig in aanschaf & onderhoud
- Compacte afmetingen
- Veilig in gebruik door dieselvebranding
- Ventilatiemogelijkheid
- Leverbaar in 12 / 24 V

Inbouwvoorbeeld van een Webasto luchtverwarmingssysteem in een zeiljacht

- A** Luchtverwarmer
- B** Luchttoevoer
- C** Uitblaasroosters voor de warme lucht
- D** Brandstofleiding
- E** Verbrandingsluchtaanzuig
- F** RVS huiddoorvoer
- G** Bedieningspaneel

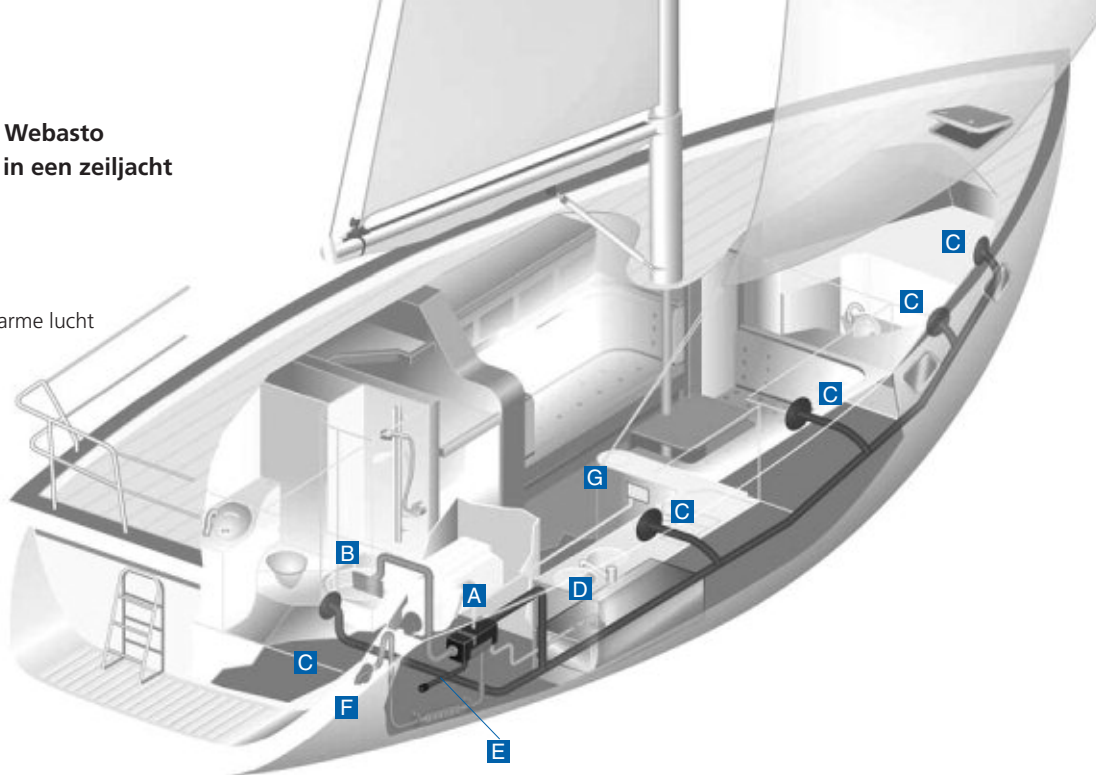


Technische specificaties	Air Top 2000 ST	Air Top 3500 ST VP	Air Top Evo 3900	Air Top Evo 5500
Verwarmingcapaciteit	0.9 - 2.0 kW	1.5 - 3.5 kW	1.5 kW - 3.5 (3.9)* kW	1.5 kW - 5.5 (5.5)* kW
Brandstof	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Brandstofverbruik	0.12 - 0.24 l/h	0.17 - 0.42 l/h	0.18 - 0.42 (0.47) l/h	0.18 - 0.60 (0.66) l/h
Voltage	12 V	12 V / 24 V	12 V / 24 V	12 V / 24 V
Opgenomen vermogen	14 - 29 W	15 - 95 W	15 - 40 (50) W	15 - 90 (116) W
Luchtverplaatsing bij 0.5 mbar	78 m³/h	200 m³/h	140 m³/h	200 m³/h
Afmetingen (l x b x h)	311 x 120 x 121 mm	423 x 148 x 162 mm	423 x 148 x 162 mm	423 x 148 x 162 mm
Gewicht	2.6 kg	5.9 kg	5.9 kg	5.9 kg
Slangaansluiting	60 mm	90 mm	90 mm	90 mm

* Air Top Evo 3900 en 5500 leveren de capaciteit van 3900 en 5500 W alleen in combinatie met de Air Top Evo MC. Comfortbediening gedurende een periode van 30 min.

Kies hier uw juiste Webasto verwarmer

Met behulp van de tabel hiernaast, kunt u het juiste type Webasto verwarming bepalen, na het doorlopen van de volgende stappen

1. Selecteer de juiste lengte van uw vaartuig
2. Volg de lijn naar links, vanaf dit punt, totdat de lijn uw vaargebied bereikt.
3. Ga met een rechte lijn naar beneden, totdat de lijn van het seizoengebruik wordt bereikt.
4. Volg de lijn naar rechts, totdat uw type vaartuig wordt bereikt in vak B. Volg de lijn naar boven voor de luchtverwarmer die wordt aangeraden voor uw vaartuig.

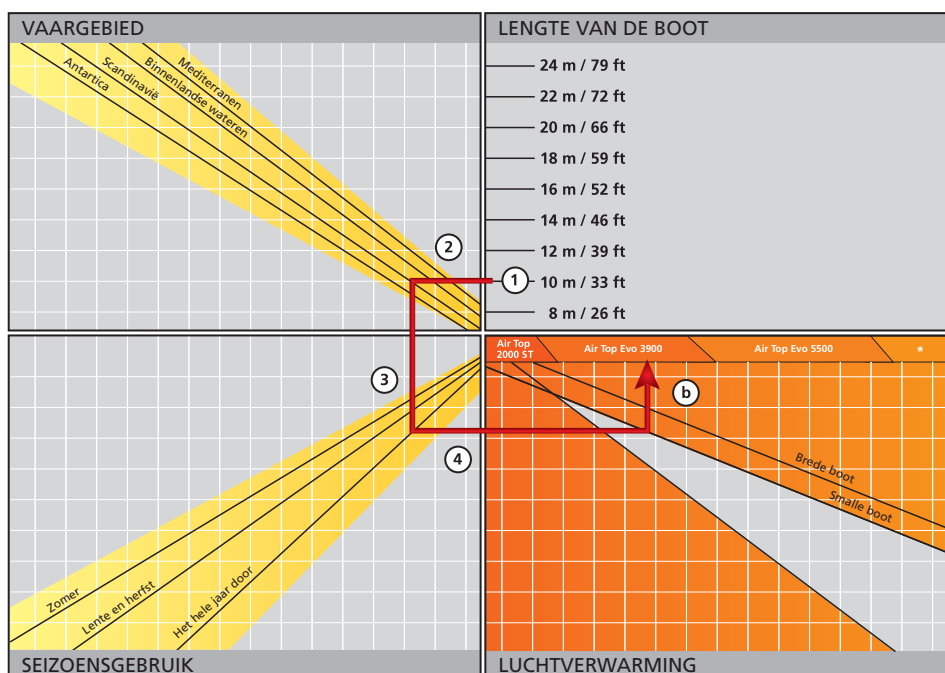


Voor vragen of een advies gebaseerd op speciale toepassingen of eisen, kunt u altijd contact opnemen met Webasto Product Nederland of een van onze gecertificeerde dealers.

* Laat u adviseren

Scheepsset luchtverwarmer


Air Top 2000ST

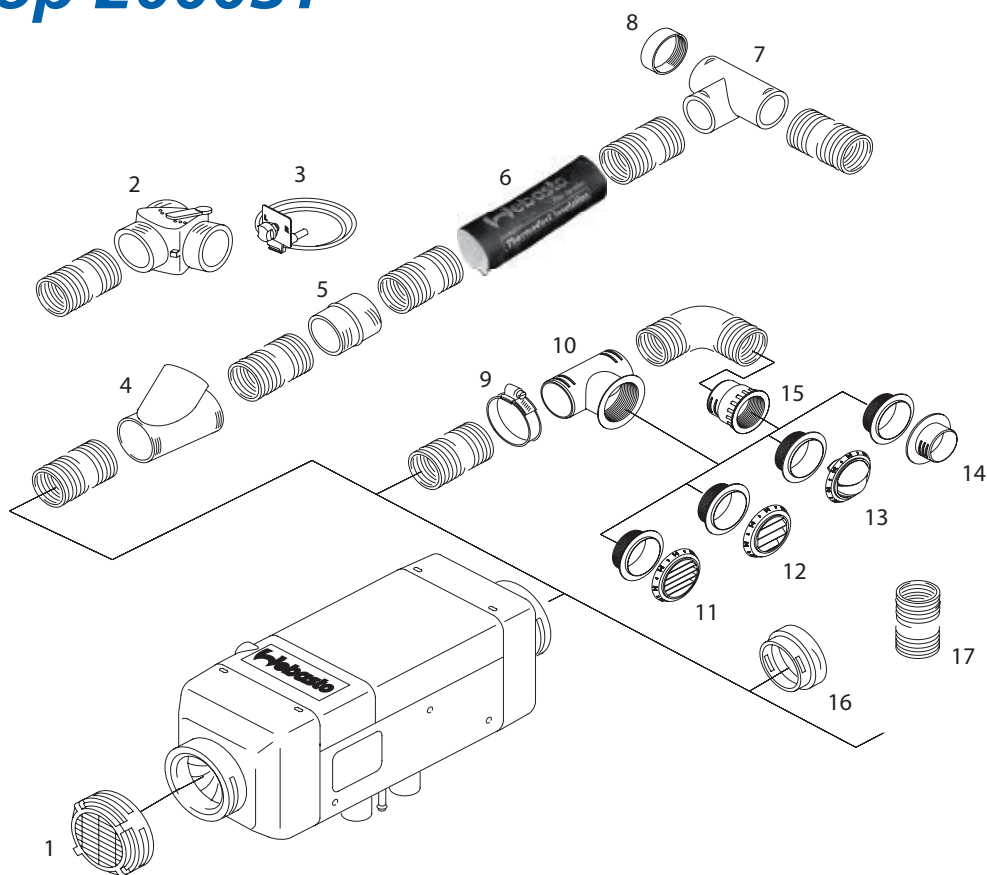

Omschrijving	Artikelnr.	Nr.
Aanzuigrooster Ø 60mm	67492A	1
Luchtverdeelstuk Ø 60/60/60mm met klep	9009642A	2
Bedieningskabel voor 9009642A	9008255A	3
Luchtaftakstuk Ø 60/60/60mm	9009264B	4
Koppelstuk Ø 60-60mm recht	9009258C	5
Luchtslangisolatie Thermoduct Ø 60mm	79227600	6
T-stuk Ø 60/60/60mm	9009266C	7
Eindkap Ø 60mm	9009319D	8
Slangklem Ø 60mm	79214100	9
T-stuk Ø 60/60/60mm met schroefdraad	9009268B	10
Luchtuitblaasrooster Ø 60mm, 90°, zwart	9012297A	11
Luchtuitblaasrooster Ø 60mm, 90°, wit	9012298A	11
Luchtuitblaasrooster Ø 60mm, 90°, grijs	9012299A	11
Luchtuitblaasrooster Ø 60mm, 45°, zwart	9012294A	12
Luchtuitblaasrooster Ø 60mm, 45°, wit	9012295A	12
Luchtuitblaasrooster Ø 60mm, 45°, grijs	9012296A	12
Luchtuitblaasrooster Ø 60mm, afsluitbaar, zwart	9012300A	13
Luchtuitblaasrooster Ø 60mm, afsluitbaar, wit	9012301A	13
Luchtuitblaasrooster Ø 60mm, afsluitbaar, grijs	9012302A	13
Wanddoorvoer Ø 60mm	9009249C	14
Verbindingsstuk Ø 60mm met schroefdraad	9009239B	15
Verloopstuk Ø 60/75mm	82378A	16
PAPK luchtslang Ø 60mm, lengte 5 meter	79227205	17
PAPK luchtslang Ø 60mm, lengte 10 meter	79227210	17
PAPK luchtslang Ø 60mm, lengte 25 meter	79227225	17

Scheepsset luchtverwarmers

Air Top Evo 3900 / 5500

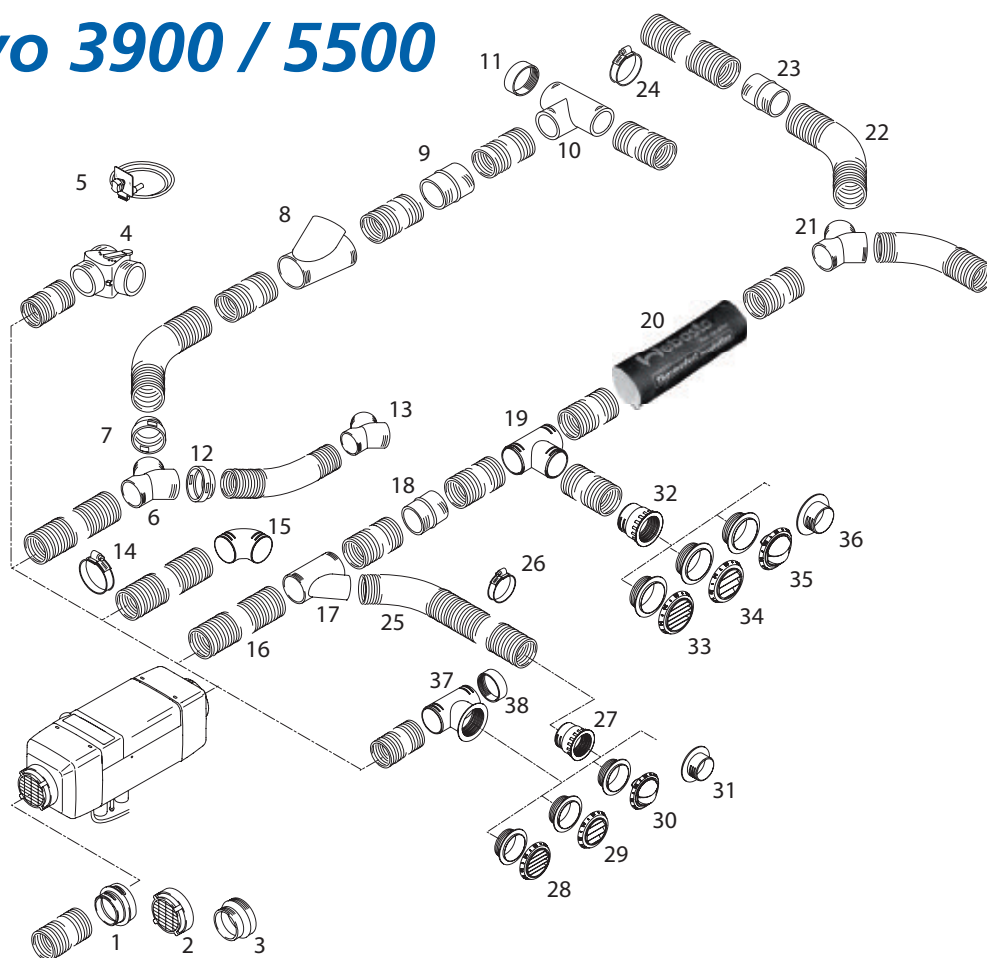


Omschrijving	Artikelnr.	Nr.
Slangverloop Ø 90-80mm	89075A	1
Aanzuigrooster Ø 90mm	89141A	2
Adapterring Ø 90-80mm (alleen AirTop Evo 3900)	89111B	3
Luchtverdeelstuk Ø 80/80/80mm met klep	100567	4
Luchtverdeelstuk Ø 90/90/90mm met klep	9009641A	4
Luchtverdeelstuk Ø 60/60/60mm met klep	9009642A	4
Bedieningskabel voor 100567, 1500mm	108932	5
Bedieningskabel voor 9009641A en 9009642A	9008255A	5
Luchtverdeelstuk Ø 90/90/90mm	9009261D	6
Adapter Ø 90-60mm	9011011C	7
Luchtaftakstuk Ø 60/60/60mm	9009264B	8
Koppelstuk Ø 60-60mm recht	9009258C	9
T-stuk Ø 60/60/60mm	9009266C	10
Eindkap Ø 60mm	9009319D	11
Adapter Ø 90-80mm	9009270B	12
Luchtverdeelstuk Ø 80/60/60mm	9009262B	13
Slangklem Ø 90mm	139629	14
Bochtstuk Ø 90-90mm 90°	9009260C	15
PAPK luchtslang Ø 90mm, lengte 5 meter	79227405	16
PAPK luchtslang Ø 90mm, lengte 10 meter	79227410	16
PAPK luchtslang Ø 90mm, lengte 25 meter	79227425	16
Luchtaftakstuk Ø 90/60/90mm	9009263B	17
Koppelstuk Ø 90-90mm recht	9009259C	18
T-stuk Ø 90/90/90mm	9009265C	19
Luchtslangisolatie Thermoduct Ø 60mm	79227600	20
Luchtslangisolatie Thermoduct Ø 80mm	79227605	20
Luchtslangisolatie Thermoduct Ø 90mm	79227610	20
Luchtverdeelstuk Ø 90/80/80mm	91000A	21
PAPK luchtslang Ø 80mm, lengte 5 meter	79227305	22
PAPK luchtslang Ø 80mm, lengte 10 meter	79227310	22
PAPK luchtslang Ø 80mm, lengte 25 meter	79227325	22

Omschrijving	Artikelnr.	Nr.
Koppelstuk Ø 80-80mm recht	495646	23
Slangklem Ø 80mm	139610	24
PAPK luchtslang Ø 60mm, lengte 5 meter	79227205	25
PAPK luchtslang Ø 60mm, lengte 10 meter	79227210	25
PAPK luchtslang Ø 60mm, lengte 25 meter	79227225	25
Slangklem Ø 60mm	79214100	26
Verbindingsstuk Ø 60mm met schroefdraad	9009239B	27
Luchtuitblaasrooster Ø 60mm, 90°, zwart	9012297A	28
Luchtuitblaasrooster Ø 60mm, 90°, wit	9012298A	28
Luchtuitblaasrooster Ø 60mm, 90°, grijs	9012299A	28
Luchtuitblaasrooster Ø 60mm, 45°, zwart	9012294A	29
Luchtuitblaasrooster Ø 60mm, 45°, wit	9012295A	29
Luchtuitblaasrooster Ø 60mm, 45°, grijs	9012296A	29
Luchtuitblaasrooster Ø 60mm, afsluitbaar, zwart	9012300A	30
Luchtuitblaasrooster Ø 60mm, afsluitbaar, wit	9012301A	30
Luchtuitblaasrooster Ø 60mm, afsluitbaar, grijs	9012302A	30
Wanddoorvoer Ø 60mm	9009249C	31
Verbindingsstuk Ø 90mm met schroefdraad	9009240B	32
Luchtuitblaasrooster Ø 90mm, 90°, zwart	9012288A	33
Luchtuitblaasrooster Ø 90mm, 90°, wit	9012289A	33
Luchtuitblaasrooster Ø 90mm, 90°, grijs	9012290A	33
Luchtuitblaasrooster Ø 90mm, 45°, zwart	9012285A	34
Luchtuitblaasrooster Ø 90mm, 45°, wit	9012286A	34
Luchtuitblaasrooster Ø 90mm, 45°, grijs	9012287A	34
Luchtuitblaasrooster Ø 90mm, afsluitbaar, zwart	9012291A	35
Luchtuitblaasrooster Ø 90mm, afsluitbaar, wit	9012292A	35
Luchtuitblaasrooster Ø 90mm, afsluitbaar, grijs	9012293A	35
Wanddoorvoer Ø 90mm	9009250C	36
T-stuk Ø 90/60/90mm met schroefdraad	9009267B	37
T-stuk Ø 60/60/60mm met schroefdraad	9009268B	37
Eindkap Ø 90mm	9009271D	38

HADS - Hot Air Ducting System -

Hete lucht uitblaassysteem voor Marine toepassingen

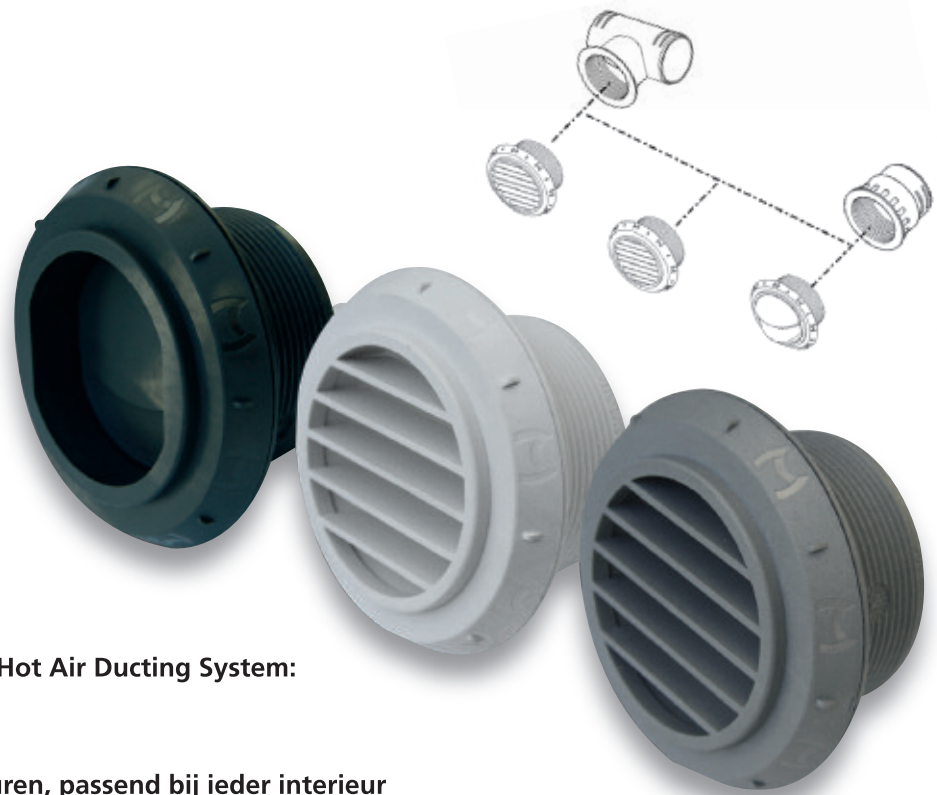

Voordelen van het Webasto Hot Air Ducting System:

- Ruim assortiment
- Uitblaasroosters in 3 kleuren, passend bij ieder interieur
- Snelle montage zonder schroeven
- Ontwikkeld voor directe wandbevestiging
- Eenvoudig te monteren in kleine ruimtes

Assortiment Webasto Hot Air Ducting System producten:

Omschrijving	Artikelnr.
Luchtuitblaasrooster Ø 60mm, 90°, zwart	9012297A
Luchtuitblaasrooster Ø 60mm, 90°, wit	9012298A
Luchtuitblaasrooster Ø 60mm, 90°, grijs	9012299A
Luchtuitblaasrooster Ø 60mm, 45°, zwart	9012294A
Luchtuitblaasrooster Ø 60mm, 45°, wit	9012295A
Luchtuitblaasrooster Ø 60mm, 45°, grijs	9012296A
Luchtuitblaasrooster Ø 60mm, afsluitbaar, zwart	9012300A
Luchtuitblaasrooster Ø 60mm, afsluitbaar, wit	9012301A
Luchtuitblaasrooster Ø 60mm, afsluitbaar, grijs	9012302A
T-stuk Ø 90/60/90mm met schroefdraad voor het uitblaasrooster	9009267B
T-stuk Ø 60/60/60mm met schroefdraad voor het uitblaasrooster	9009268B
Verbindingsstuk Ø 60mm met schroefdraad voor het uitblaasrooster	9009239B
Wanddoorvoer Ø 60mm	9009249C
Luchtuitblaasrooster Ø 90mm, 90°, zwart	9012288A
Luchtuitblaasrooster Ø 90mm, 90°, wit	9012289A
Luchtuitblaasrooster Ø 90mm, 90°, grijs	9012290A
Luchtuitblaasrooster Ø 90mm, 45°, zwart	9012285A
Luchtuitblaasrooster Ø 90mm, 45°, wit	9012286A

Omschrijving	Artikelnr.
Luchtuitblaasrooster Ø 90mm, 45°, grijs	9012287A
Luchtuitblaasrooster Ø 90mm, afsluitbaar, zwart	9012291A
Luchtuitblaasrooster Ø 90mm, afsluitbaar, wit	9012292A
Luchtuitblaasrooster Ø 90mm, afsluitbaar, grijs	9012293A
Verbindingsstuk Ø 90mm met schroefdraad voor het uitblaasrooster	9009240B
Wanddoorvoer Ø 90mm	9009250C
Bochtstuk Ø 90-90mm 90°	9009260C
Eindkap Ø 90mm	9009271D
Eindkap Ø 60mm	9009319D
Adapter Ø 90-80mm	9009270B
Adapter Ø 90-60mm	9011011C
Koppelstuk Ø 90-90mm recht	9009259C
Koppelstuk Ø 60-60mm recht	9009258C
Luchtverdeelstuk Ø 90/90/90mm	9009261D
Luchtverdeelstuk Ø 80/60/60mm	9009262B
Luchtaftakstuk Ø 90/60/90mm	9009263B
Luchtaftakstuk Ø 60/60/60mm	9009264B
T-stuk Ø 90/90/90mm	9009265C
T-stuk Ø 60/60/60mm	9009266C

PAPK slang

Een flexibele luchtslang voor transport van de hete lucht van de Webasto luchtverwarmers.

De PAPK slang bestaat uit vier lagen:
Papier/Aluminium/Papier/Kunststof.

- Weerbestendig, door afwerking met kunststof laag
- Toepasbaar op alle luchtverwarmingssystemen van Webasto
- Flexibel, daardoor gemakkelijk te verwerken
- Leverbaar in verschillende diameters en lengte maten

Bestelnummer	Diameter	Lengte
77227105	Ø 55 mm	5 m
79227110	Ø 55 mm	10 m
79227125	Ø 55 mm	25 m
79227205	Ø 60 mm	5 m
79227210	Ø 60 mm	10 m
79227225	Ø 60 mm	25 m
79227305	Ø 80 mm	5 m
79227310	Ø 80 mm	10 m
79227325	Ø 80 mm	25 m
79227405	Ø 90 mm	5 m
79227410	Ø 90 mm	10 m
79227425	Ø 90 mm	25 m



Luchtslangisolatie Thermoduct


Door Thermoduct luchtslangisolatie te gebruiken wordt het rendement van uw verwarmingsvermogen verhoogt. Hierdoor maakt u optimaal gebruik van de warmte.

- Hoge thermische isolatie
- Uitstekende geluidsabsorptie
- Flexibel
- Lichtgewicht

Bestelnummer	Voor luchtslang diameter	Lengte
79227600	Luchtslang Ø 60 mm	0.75 m
79227605	Luchtslang Ø 80 mm	0.75 m
79227610	Luchtslang Ø 90 mm	0.75 m



Schets/aantekeningen

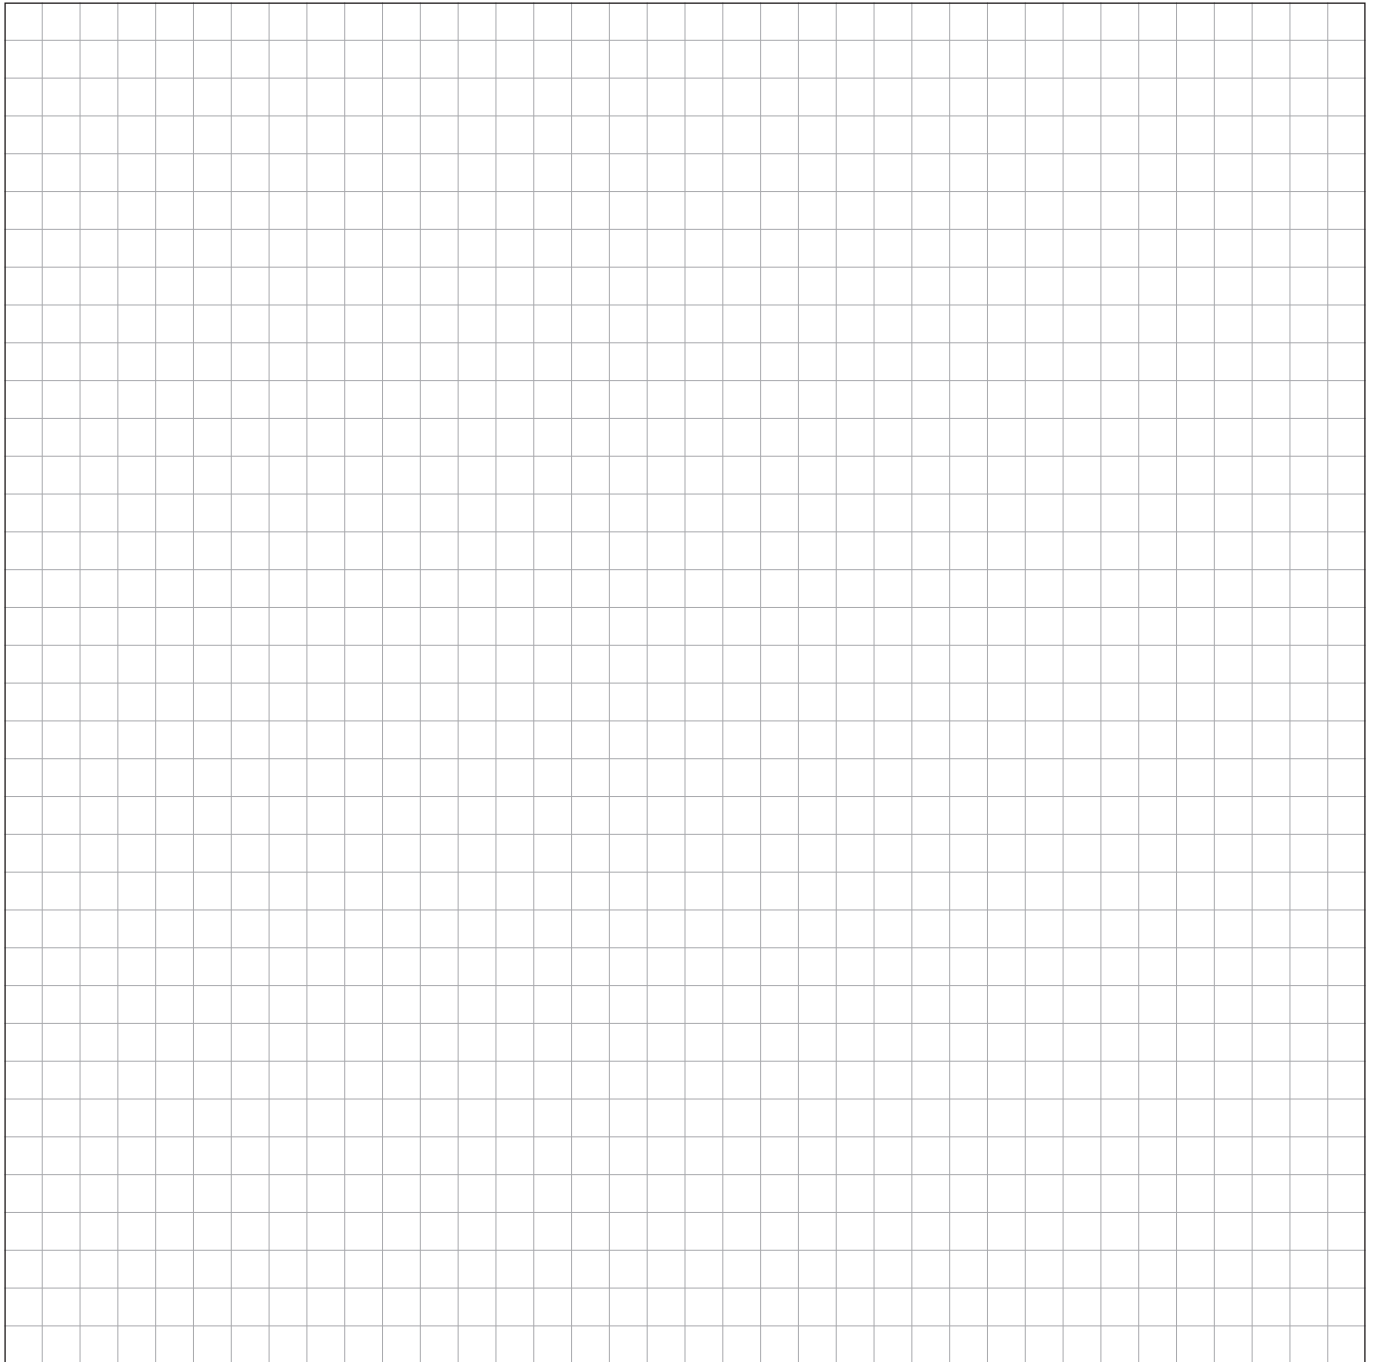

Advies – Inbouw – Service

Webasto Product Nederland
Constructieweg 47
8263 BC Kampen
Postbus 41
8260 AA Kampen
E-mail: info@webasto.nl
Internet: www.webasto.nl
www.webasto-marine.com

Bekijk de dealerlocator op onze internetsite
voor de dichtstbijzijnde gecertificeerde Webasto dealer